



Joubert Aludoor®:

Uitstekend geschikt voor het vervaardigen van deuren


Verwerkingsvoorschriften en
garantievoorwaarden



Verwerkingsvoorschriften en garantievoorwaarden

1. Opslag

- Platen horizontaal opslaan in een beschermd klimaat waar directe invloed van zon en regen vermeden wordt.
- Zorgen voor goede ventilatie.
- Platen gelijkmatig ondersteunen om vervorming te voorkomen.
- Stapelhoogte max. 100cm

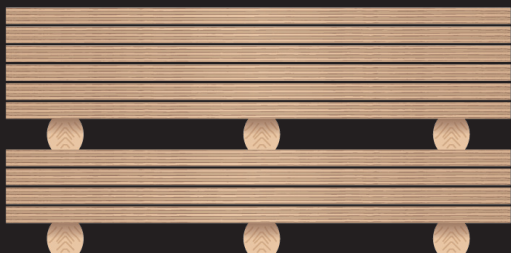

2. Randafwerking

- Zaagkanten rond frezen en/of schuren met schuurpapier (korrel 80 of 100). Hoeken afronden (min R=3) voor een betere verfhechting (geen velling kanten).
- Voordat de platen geschilderd worden, moeten de randen voorzien worden van een duurzaam randafwerkmiddel. Hiervoor gebruiken (best 2 maal)
 - ✓ PVAc-lijmen met D4 verharder
 - ✓ 2 componenten Epoxy lijmenEventuele gaps dienen te worden gedicht met een exterieur vulmiddel.

N.B. bij gegroefd plaatmateriaal zaag- en/of schaafkanten waarbij de zijkanten kops hout bevatten, deze zijkanten hetzelfde behandelen als bij standaard randafwerking.

3. Oppervlakte behandeling

- Voor de behandeling van oppervlakten verwijzen wij naar de verwerkingsadviezen van de gerenommeerde verfleveranciers. Deze leveranciers kunnen voor hun producten de optimale adviezen geven. Onderhoud ook volgens advies van de verfleverancier.
- Naast oppervlakten ook randen voorzien van hetzelfde verfsysteem als oppervlakte (na randafwerking).
- Geen vochtregulerende verfsystemen gebruiken zoals beitsen.
- Extra aandacht voor onderhoud bij gebruik van donkere kleuren waarbij panelen op de zuidzijde verwerkt worden. Hierbij zal het paneel frequenter onderhoud nodig hebben.
- Platen nooit onbehandeld verwerken.
- In sponningen met glaslatten: Panelen eerst behandelen zoals hierboven beschreven(1+2). Ook glaslatten gronden alvorens te bevestigen.

4. Stijlbreedtes

- Garantie komt te vervallen indien er een glasopening(en) wordt gemaakt die meer dan 25% van de totale deuroppervlakte bedraagt. Daarnaast mag de afstand van de opening tot aan de zij- en/of bovenkant niet minder zijn dan 25% van de breedte van de deur.

5. Onderhoud

- Onderhoud dient te geschieden volgens voorschrift van de verffabrikant. Voor verdere verwerking- en onderhoudsvoorschriften verwijzen wij naar de houtnotities No. 1 van TNO betreffende afwerking van triplex voor buitentoepassing.

6. Uitsluitingen

- Uitgesloten van garantie zijn schade en kosten veroorzaakt door:
 - ✓ Bedrog door gebruiker of onoordeelkundig gebruik.
 - ✓ Normale slijtage, te weinig of geen onderhoud, onjuiste behandeling onjuiste montage en abnormaal gebruik.
 - ✓ Onvoldoende controle op eventuele aanwezige problemen voor en tijdens de montage. Indien het geleverde ondanks zichtbare gebreken is verwerkt, is het geleverde uitgesloten van garantie.
 - ✓ Daden in een (burgerlijke) oorlog, binnenlandse onlusten of oproer, terroristische of sabotagehandelingen, alsmede de directe of indirecte invloeden van buitenaf.
 - ✓ Natuurverschijnselen zoals overstromingen, aardverschuivingen, windhozen etc.
 - ✓ Ongeval, brand of explosie

7. Schademelding

- In geval van schade is de verbruiker/verwerker verplicht Joubert Aludoor binnen 5 werkdagen na constatering van de gebreken schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding van: factuurnummer/datum van levering/referentie en gespecificeerde omvang van de schade. Joubert Aludoor dient in de gelegenheid gesteld te worden ter plaatse onderzoek te doen. Joubert Aludoor behoudt zich het recht voor, de schade elders te laten onderzoeken. De aansprakelijkheid is beperkt tot in deze garantie vermelde voorwaarden. Indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, vervalt elk recht op schadevergoeding.



**Uit goed
beheerde bossen**
BV-COC-812967 BV-COC-812895
© 1996 Forest Stewardship Council A.G.

